


HYDROPLAST

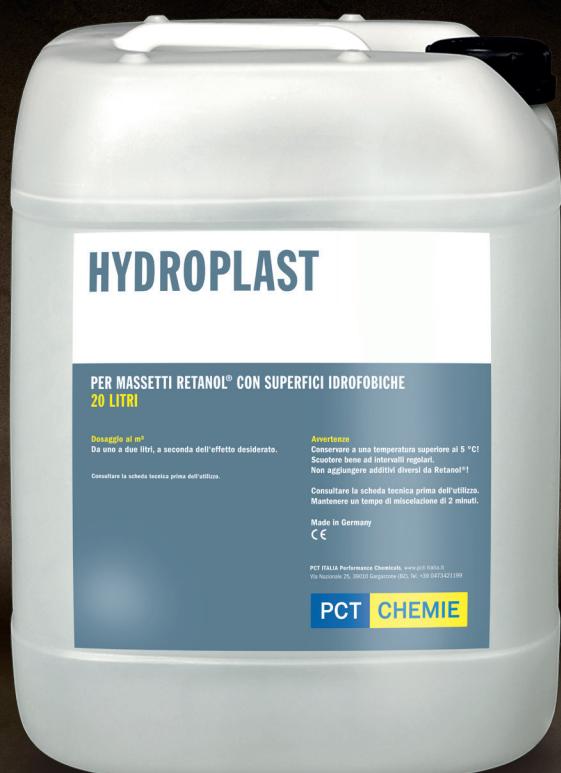

**PER MASSETTI RETANOL® CON SUPERFICI IDROFOBICHE.
GARANTITO.**

SCHEDA TECNICA HYDROPLAST

ADDITIVO PER MASSETTI RETANOL®

1. AZIONE

Hydroplast è una dispersione acquosa a base di principi attivi idrofobizzanti che, aggiunta al massetto, riduce in modo significativo la capacità di assorbimento e la formazione di efflorescenze, senza alterarne la permeabilità al vapore acqueo. Al contempo, se impiegata ad un massetto Retanol® i tempi di asciugatura rimangono invariati.

2. CAMPO DI APPLICAZIONE

- Per rendere il massetto idrofugo.
- Per ridurre le efflorescenze.
- Per ridurre la ripresa dell'umidità ambientale.
- Per massetti cementizi esterni ed interni.

3. DOSAGGIO

Da 1 a 2 litri per metro cubo d'impasto, in base alla specifica ricetta. In ogni caso, il dosaggio deve essere determinato mediante prove preliminari e continue (ITT e FPC). A seconda della quantità utilizzata, può verificarsi una lieve riduzione della resistenza a compressione.

4. CORRETTO UTILIZZO

Agitare bene la tanica prima dell'utilizzo per evitare che le diverse componenti si depositino, compromettendo l'efficacia e il funzionamento del prodotto. Non travasare il contenuto in secchi o altri recipienti: prelevare sempre il prodotto direttamente dal contenitore originale. Aggiungere Hydroplast all'ultima acqua d'impasto, senza mai miscelarlo con additivi diversi da Retanol®.

Dopo l'aggiunta, miscelare per almeno 30 secondi per garantire una distribuzione omogenea.

DATI IDENTIFICATIVI DEL PRODOTTO.

Colore	Bianco, leggermente giallastro	Temperatura di applicazione	> + 5 °C
Consistenza	Liquida	Conservazione	> + 0 °C al riparo da irradiazione solare diretta, fino a 12 mesi
Densità (a +20 °C)	0,99 g/cm3	Confezione	Tanica in PVC da 20 litri (vuoto a perdere)

5. CONDIZIONI DI STOCCAGGIO

Proteggere dal gelo. La durata di conservazione è di 12 mesi.

