


RETANOL[®] GROUND 48

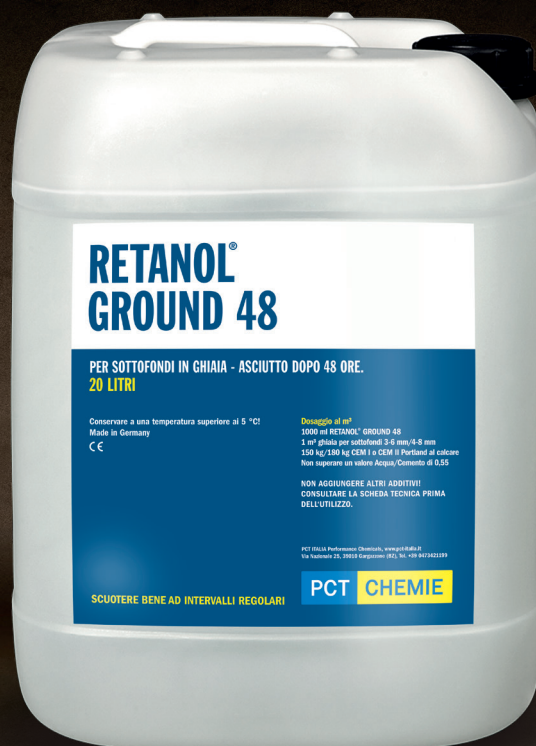

**PER LA REALIZZAZIONE DI SOTTOFONDI RAPIDI A MEDIA DENSITÀ.
GARANTITO.**

SCHEMA TECNICA RETANOL® GROUND 48

IL NUOVO STANDARD PER I SOTTOFONDI A MEDIA DENSITA'.

PRONTO PER LA POSA IN SOLE 48 ORE.

Con RETANOL® GROUND 48, PCT introduce una soluzione d'avanguardia per il confezionamento di sottofondi a legante cementizio di media densità, ideali per garantire il comfort abitativo ed acustico in strutture prefabbricate e non, di tipo legnoso. Sviluppato per i professionisti del massetto che esigono massima affidabilità e rapidità. Questo additivo trasforma la gestione del cantiere, garantendo una stabilità strutturale ed una performance meccanica al sottofondo impareggiabili ed asciugatura in tempi record.

1. PRINCIPALI VANTAGGI

- Struttura a media densità con peso specifico contenuto. Ne consegue un ottimo abbattimento acustico ed una stabilità incredibile se applicato su strutture leggere.
- Basso contenuto d'acqua d'impasto e ottima ritenzione idrica che evita il percolamento d'acqua e il degrado biotico delle strutture legnose a contatto con il getto del sottofondo.
- Permette un'asciugatura ultra rapida, raggiungendo la maturazione per la posa degli strati successivi in sole 48 ore, ottimizzando i tempi di rotazione in cantiere.
- Stabilità e compattezza: assicura un sottofondo coeso ed estremamente solido, ideale per realizzare massetti radianti o tradizionali, senza rischi di assestamento.
- Gestione sicura dell'umidità; la tecnologia RETANOL® garantisce un'asciugatura controllata e costante, proteggendo gli strati isolanti e la pavimentazione finale.
- Facilità di applicazione: progettato per una perfetta coesione degli aggregati, rendendo la stesura e il livellamento degli aggregati fluidi e precisi.

2. IN BREVE

VOCE	DESCRIZIONE
Pronto per la posa	Dopo 48 ore (in condizioni climatiche standard)
Campo di impiego	Sottofondi minerali legati / strati di compensazione
Punti di forza	Massa volumica ottimale, elevata resistenza meccanica e controllo del ritiro
Tecnologia	Derivata dalla gamma di successo RETANOL® XTREME PRO
Peso specifico	Variabile in funzione dell'aggregato utilizzato

3. INFORMAZIONI GENERALI

In un settore dove il tempo è fattore critico, RETANOL® GROUND 48 offre un vantaggio competitivo decisivo. Mentre i sistemi tradizionali richiedono lunghe attese per l'evaporazione dell'umidità, questo prodotto consente di procedere senza interruzioni, assicurando al cliente finale un lavoro a regola d'arte in tempi imbattibili.

4. IMPASTO

AGGREGATI	3-6 o 4-8 mm
CEMENTO	125 - 175 kg/m ³
ADDITIVO RETANOL® GROUND 48	1 lt/m ³
VALORE A/C	max. 0,55

5. CORRETTO UTILIZZO

Scuotere bene la tanica di Retanol® GROUND 48 prima e durante l'utilizzo (ca. ogni 30 minuti) per evitare che le diverse componenti si depositino compromettendo l'efficacia ed il funzionamento del prodotto. Non travasare in secchi o altri contenitori. Prelevare il prodotto esclusivamente dal contenitore originale. Aggiungere Retanol® GROUND 48 sempre alla prima acqua d'impasto e non miscelare mai con altri additivi.

6. INDICAZIONI GENERALI

Condizioni di cantiere sfavorevoli come basse temperature, elevata umidità o un rapporto a/c troppo alto e spessori elevati, rallentano l'asciugatura e ritardano lo sviluppo della resistenza. Una simile eventualità non rientra fra le responsabilità del produttore PCT CHEMIE.

Il corretto utilizzo del prodotto non è responsabilità del produttore. PCT CHEMIE può garantire unicamente la qualità del prodotto fornito nel rispetto delle condizioni generali, di consegna e di vendita, ma non il suo corretto utilizzo. L'utilizzatore deve verificare l'idoneità del prodotto all'impiego previsto.

La scheda tecnica è redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative, tuttavia i valori indicati possono variare a seguito dell'aggregato e della quantità di cemento utilizzato, della compattazione, nonché delle condizioni di cantiere e ulteriori fattori. In ogni caso l'applicatore è tenuto ad effettuare prove iniziali e continue come previsto dalla normativa vigente.

